

**FOURNITURES STANDARDS**

|   |   |
|---|---|
| Téléviseur  | 1 |
| Châssis d'encastrement  | 1 |
| Télécommande étanche  | 1 |
| Télécommande de réglage (livrée avec le module média MM6328)          | 1 |
| Paire de haut-parleurs encastrable                                    | 1 |
| Câble audio de 5m   | 1 |
| Câble jack Audio/Vidéo composite (livrée avec le module média MM6328) | 1 |
| Câble jack YUV (livrée avec le module média MM6328)                   | 1 |
| Module Média AGATH (MM308 ou MM1300)                                  | 1 |
| Bloc alimentation avec 4m de câble                                    | 1 |
| Câble de liaison data module / écran                                  | 1 |

**Fonctions incluses**

- Contrôle RS232 / Contrôle IP (option)**
- Contrôle des principales fonctions du téléviseur
  - Contrôle du volume par valeur directe
  - Contrôle du backlight (allumé ou éteint)
  - Fonction de blocage de la télécommande
  - Lecture possible de l'état des fonctions du téléviseurs (module média MM1300)
- Relayage Infra-Rouge 38 KHz**
- Pilotage d'appareils déportés à travers le téléviseur (Type lecteur DVD caché)
  - Connexion possible d'un flasher à l'arrière du téléviseur
- Signaux IR ON/OFF distincts**
- 2 signaux distincts pour allumer et éteindre le téléviseur
  - Présence sur la télécommande de réglage des deux signaux pour apprentissage

**AFFICHAGE**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Diagonale écran                  | 18,5" (47 cm) |
| Dimension d'affichage (H/V) (mm) | 410 x 230     |
| Ratio format écran               | 16:9          |
| Résolution (pixels)              | 1366 x 768    |

**CARACTÉRISTIQUES**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Largeur du verre (mm)  | 530    |
| Hauteur du verre (mm)  | 350    |
| Profondeur totale (mm) | 42     |
| Poids avec châssis     | 8 kg   |
| Alimentation           | DC 12V |

**COLISAGE**

|               |       |
|---------------|-------|
| Paquets       | 1     |
| Longueur (mm) | 800   |
| Largeur (mm)  | 400   |
| Hauteur (mm)  | 620   |
| Poids         | 13 kg |



**PORTS ET CONNECTIVITÉS : Les Modules Média AGATH**

**MM6328 LA SOLUTION COMPLÈTE**

Le Module Média MM6328 offre une multitude de ports et de connexions en standard vous permettant de connecter vos appareils habituels en toute simplicité.


→ Voir descriptif complet sur la fiche technique **MM6328**



**MM1300 LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR L'HOTELLERIE, SANS TUNER**

100% compatible avec les solutions IPTV du marché, le Module Média MM1300 est également plus compact et plus rapide au démarrage.

→ Voir descriptif complet sur la fiche technique **MM1300**

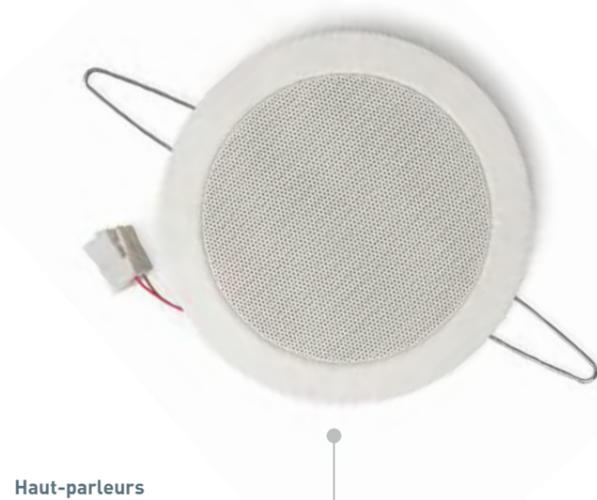

**Haut-parleurs**

Haut-parleur de plafond en métal blanc (RAL 9010).

Une solution compacte traitée contre l'humidité pour usage domestique ou professionnel avec une bonne qualité sonore.

**Alimentation DC 12V :**

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 105 |
| Largeur (mm)  | 60  |
| Hauteur (mm)  | 30  |

**PLAN D'INSTALLATION**

Pour exécuter l'installation du téléviseur, il faut au préalable fixer le châssis dans le mur en choisissant entre les 2 solutions suivantes:



- À l'aide **des oreilles situées de part et d'autre du châssis**
- À l'aide **des trous situés au fond du châssis**

Une fois le châssis mural correctement fixé, l'écran repose entièrement dans le châssis. Son maintien est assuré par un système magnétique.


Pour obtenir un indice de protection IP 65 en face avant, il est nécessaire de réaliser un joint silicone autour de l'écran, assurant également l'étanchéité du mur.

Le téléviseur est fourni avec une alimentation déportée, qui doit être **positionnée dans un lieu sec, bien ventilé et à l'écart de l'eau ou de l'humidité.**

L'installation doit se faire conformément à la norme NF C15-100.

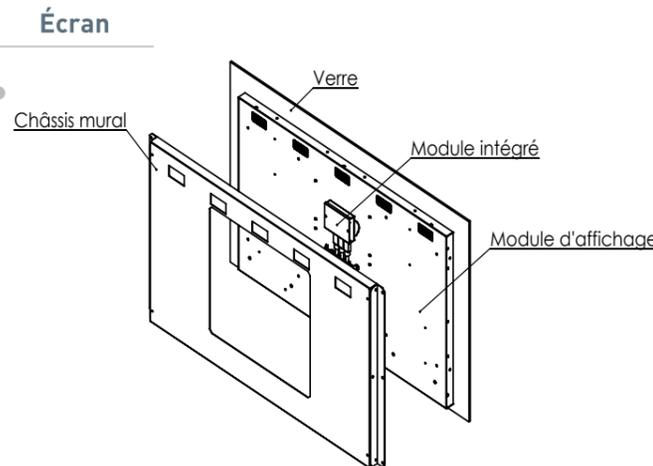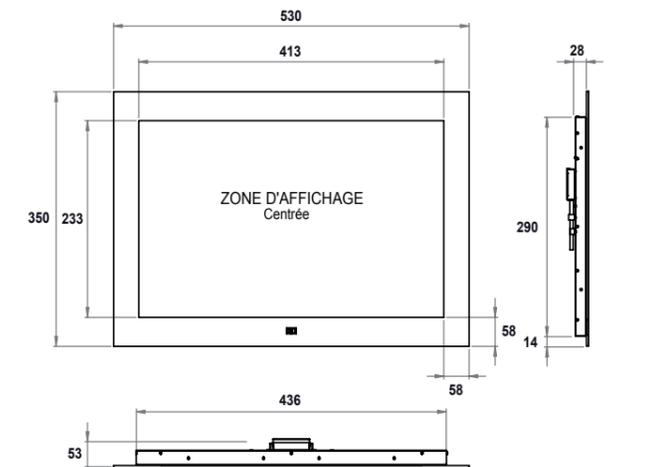

**Châssis d'encastrement**

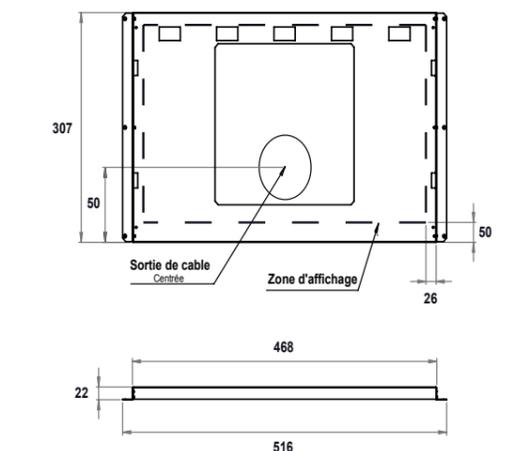

**Installation en recouvrement**

Dans cette configuration, le verre vient en recouvrement de la découpe murale.

Découpe murale à prévoir :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Largeur (mm)            | 472 |
| Hauteur (mm)            | 371 |
| Profondeur minimum (mm) | 49  |

**Installation en affleurement**

Dans cette configuration, la découpe murale doit permettre le passage de la vitre.

Découpe murale à prévoir :

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Largeur (mm)                   | 534 |
| Hauteur (mm)                   | 354 |
| Profondeur (mm) : Verre de 6mm | 55  |
| Verre Premium de 9mm           | 58  |

**Installation des haut-parleurs**

Découpe murale à prévoir :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Diamètre du trou (mm)   | 110 |
| Profondeur minimum (mm) | 45  |