

FOURNITURES STANDARDS

|   |   |
|---|---|
| Téléviseur  | 1 |
| Patte de fixation murale  | 1 |
| Télécommande étanche  | 1 |
| Télécommande de réglage (livrée avec le module média MM6328)          | 1 |
| Paire de haut-parleurs encastrable                                    | 1 |
| Câble audio de 5m   | 1 |
| Câble jack Audio/Vidéo composite (livrée avec le module média MM6328) | 1 |
| Câble jack YUV (livrée avec le module média MM6328)                   | 1 |
| Bloc alimentation avec 4m de câble                                    | 1 |

Fonctions incluses

Contrôle RS232 / Contrôle IP (option)

- Contrôle des principales fonctions du téléviseur
- Contrôle du volume par valeur directe
- Contrôle du backlight (allumé ou éteint)
- Fonction de blocage de la télécommande
- Lecture possible de l'état des fonctions du téléviseurs (module média MM1300)

Relayage Infra-Rouge 38 KHz

- Pilotage d'appareils déportés à travers le téléviseur (Type lecteur DVD caché)
- Connexion possible d'un flasher à l'arrière du téléviseur

Signaux IR ON/OFF distincts

- 2 signaux distincts pour allumer et éteindre le téléviseur
- Présence sur la télécommande de réglage des deux signaux pour apprentissage

AFFICHAGE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Diagonale écran                  | 55" (140 cm) |
| Dimension d'affichage (H/V) (mm) | 1210 x 684   |
| Ratio format écran               | 16:9         |
| Résolution (pixels)              | 1920 x 1080  |

CARACTÉRISTIQUES

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Largeur du verre (mm)  | 1400   |
| Hauteur du verre (mm)  | 860    |
| Profondeur totale (mm) | 75     |
| Poids avec châssis     | 55 kg  |
| Alimentation           | DC 24V |

COLISAGE

|               |       |
|---------------|-------|
| Paquets       | 1     |
| Longueur (mm) | 1550  |
| Largeur (mm)  | 800   |
| Hauteur (mm)  | 1000  |
| Poids         | 78 kg |



PORTS ET CONNECTIVITÉS : Les Modules Média AGATH

MM6328 LA SOLUTION COMPLÈTE

Le Module Média MM6328 offre une multitude de ports et de connexions en standard vous permettant de connecter vos appareils habituels en toute simplicité.

→ Voir descriptif complet sur la fiche technique MM6328



MM1300 LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR L'HOTELLERIE, SANS TUNER

100% compatible avec les solutions IPTV du marché, le Module Média MM1300 est également plus compact et plus rapide au démarrage.

→ Voir descriptif complet sur la fiche technique MM1300



Haut-parleurs

Haut-parleur de plafond en métal blanc (RAL 9010).

Une solution compacte traitée contre l'humidité pour usage domestique ou professionnel avec une bonne qualité sonore.

Alimentation DC 24V :

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 180 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 40  |

PLAN D'INSTALLATION


Pour exécuter l'installation du téléviseur, il faut au préalable fixer la platine murale qui supporte le téléviseur. Il est également nécessaire de prévoir l'arrivée des câbles dans le mur.

Une fois cette platine correctement installée, l'écran repose entièrement sur cette platine.


Pour obtenir un indice de protection IP 65, il est nécessaire de réaliser un joint silicone autour de l'écran, assurant également l'étanchéité du mur.

Le téléviseur est fourni avec une alimentation déportée, qui doit être positionnée dans un lieu sec, bien ventilé et à l'écart de l'eau ou de l'humidité.


L'installation doit se faire conformément à la norme NF C15-100.

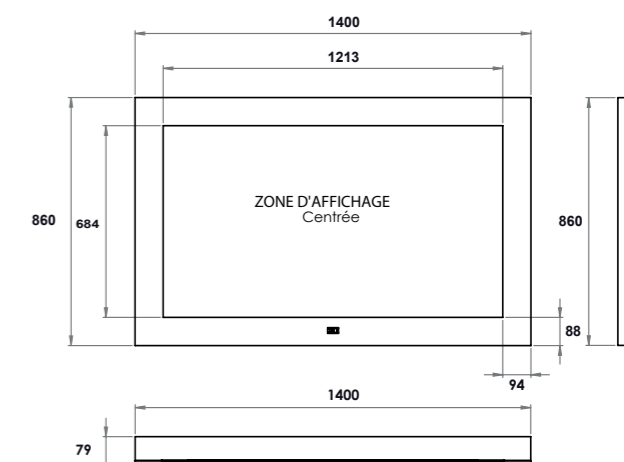

Écran

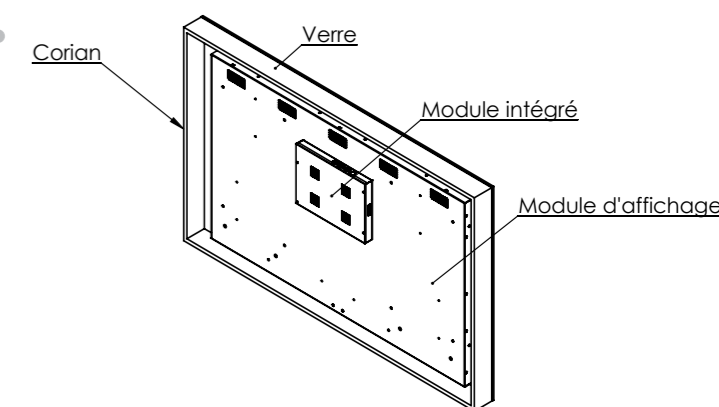


Vue arrière

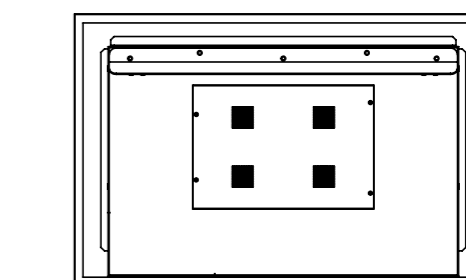


LES CADRES CORIAN®

Coloris disponibles

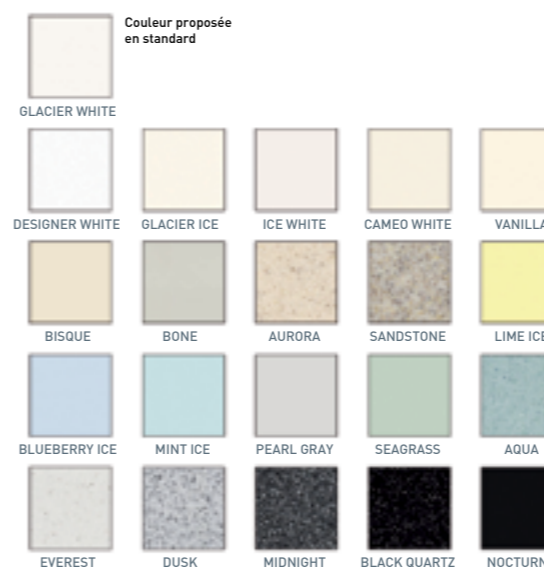

Installation des haut-parleurs



Découpe murale à prévoir :

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Diamètre du trou (mm)   | 110 |
| Profondeur minimum (mm) | 45  |